

大 会 名
 セ ン タ ー 名
 所 在 地
 日 付


2015年8月度 5Fコンディション
 八千代台ボウル

Volume Per Board: 50 μ L			オイルの種類 KBT PRODIGY オイリング (前進)				パフイング スロー	パフイング ミディアム	パターンの 長さ 43
スクリーンNo.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数 フィート	板目の数 合計	オイルの量 合計 (μ L)
01F	5	5	2	10	0	1	31	62	3100
02F	6	6	3	10	1	5	29	87	4350
03F	8	8	3	14	5	11	25	75	3750
04F	9	9	2	18	11	16	23	46	2300
05F	10	10	2	18	16	21	21	42	2100
06F	11	11	2	18	21	26	19	38	1900
07F	13	13	2	18	26	31	15	30	1500
08F	2	2	0	22	31	43			
09F									
10F									
11F									
12F									
13F									
14F									
15F									
フォワード合計							板目の数/オイルの量 (ml)	380	19
レーンの種類 : _____ コメント : _____						リバースオイル		開始距離	
状態 : 1 = 酷い 2 = やや悪い 3 = 平均的 4 = 良い 5 = 最高								29	
オイリング (後進)								フィート	
スクリーンNo.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計 (μ L)
01R	2	2	0	30	43	29			
02R	9	9	2	26	29	21	23	46	2300
03R	9	9	2	26	21	14	23	46	2300
04R	6	6	1	22	14	11	29	29	1450
05R	6	6	1	22	11	8	29	29	1450
06R	2	2	1	14	8	6	37	37	1850
07R	2	2	0	10	6	0			
08R									
09R									
10R									
11R									
12R									
13R									
14R									
15R									
リバース合計							板目の数/オイルの量 (ml)	187	9.35
フォワード&リバース合計							板目の数/オイルの量 (ml)	567	28.35

2015年8月度 5Fコンディション コンポジット(総量)

【比率】 スパット エリア	平均2-5L : 16L-20	平均 6-10L : 16L-20	平均11-15L : 16L-20	平均16L-20 : 20-16R	平均16L-20 : 20-16R	平均 20-16R : 15-11R	平均 20-16R : 10-6R	平均 20-16R : 5-2R
	75	630	1110	1150	1150	1110	630	75
	15.33	1.83	1.04	1.00	1.00	1.04	1.83	15.33

【比率】 トラック エリア		平均 3L-7L : 18L-18R	平均 8L-12L : 18L-18R	平均 13L-17L : 18L-18R		平均 18L-18R : 17R-13R	平均 18L-18R : 12R-8R	平均 18L-18R : 7R-3R	
		アウトサイド : 中央	ミドル : 中央	インサイド : 中央		インサイド : 中央	ミドル : 中央	アウトサイド : 中央	
		5.48	1.29	1.00		1.00	1.29	5.48	

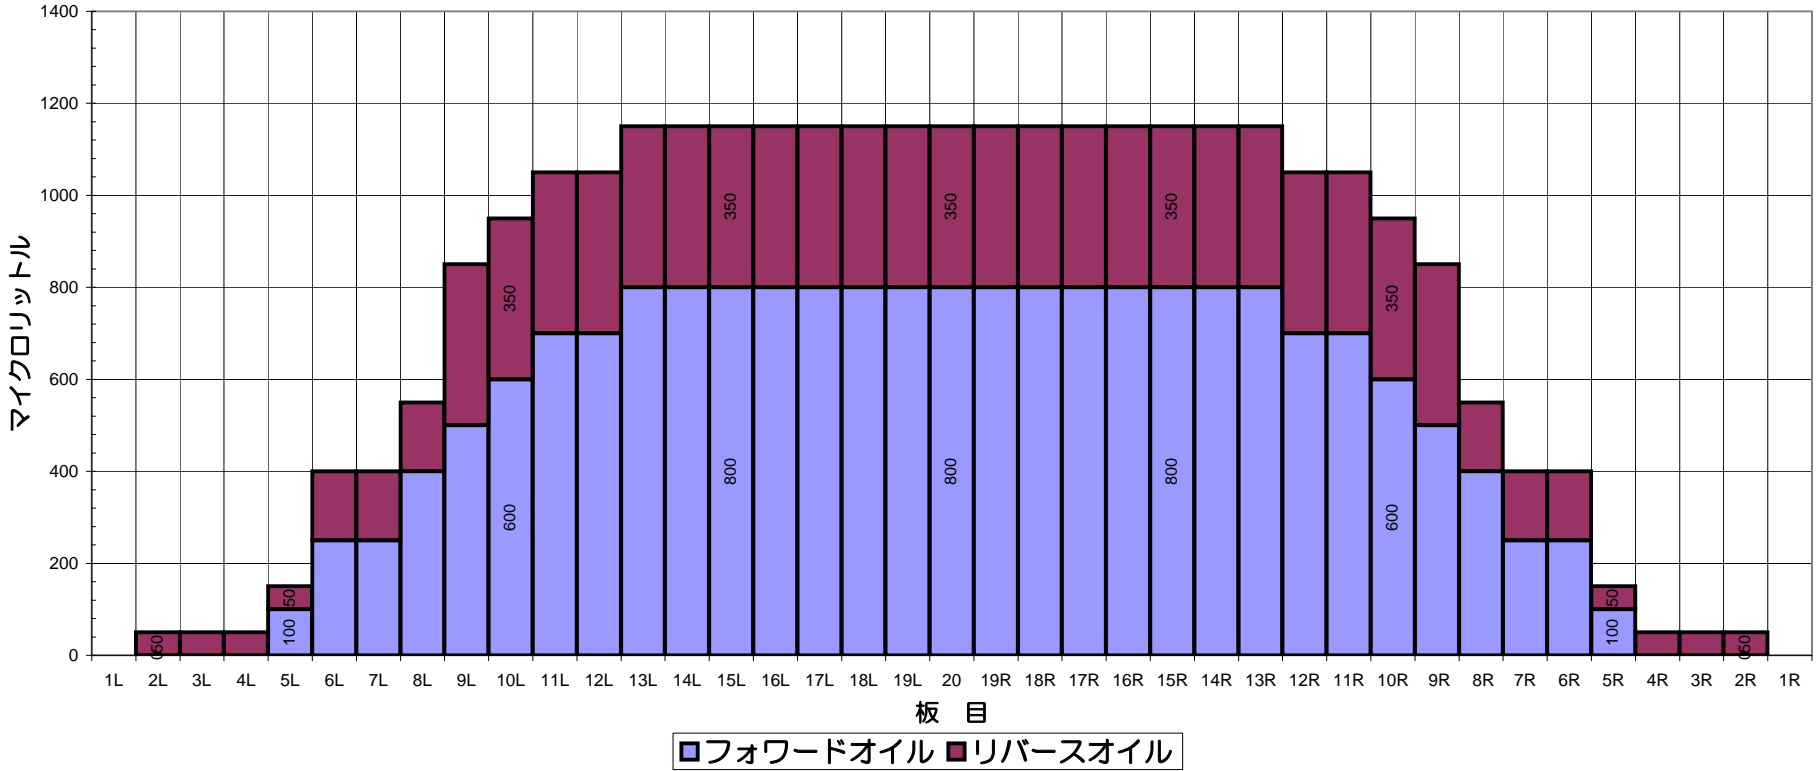

2015年8月度 5Fコンディション オーバーヘッドビュー

